

AXIS M5014 PTZ Dome Network Camera

뛰어난 이미지를 제공하는 초소형 HDTV PTZ 돔 카메라



- > 눈에 띄지 않게 설치할 수 있는 PTZ 카메라
- > HDTV 720p 및 H.264 지원
- > 방진 및 방습 기능을 갖춘 IP51 등급 제품
- > PoE (IEEE 802.3af)
- > 내장 마이크와 오디오 디텍션 기능 탑재

AXIS M5014 PTZ Dome Network Camera는 손바닥 만한 크기의 작고 경제적인 HDTV 720p PTZ 카메라입니다. 눈에 띄지 않게 설치할 수 있으므로 상점이나 은행, 호텔, 사무실 로비, 레스토랑, 창고 같은 실내 지역을 원격에서 조심스럽게 모니터링할 수 있습니다.

매우 조심스러운 모니터링이 필요한 장소에 눈에 띄지 않게 설치할 수 있도록 설계된 AXIS M5014의 크기는 너비가 13cm, 높이가 5.6cm에 불과합니다. 천장에 마운트하는 AXIS M5014는 면적이 400제곱미터(121평)가 넘는 지역을 유연하게 감시할 수 있는 제품으로, 팬(±180°), 틸트(90°) 기능과 3배 디지털 줌 성능을 갖추고 있습니다. 하나 이상의 사업장을 원격으로 관리할 수 있어 수익성과 현장 보안성을 높일 수 있습니다.

HDTV 720p는 1280x700 해상도, 프로그레시브 스캔 기능과 HDTV의 색상 정밀도, 풀 프레임 레이트, 16:9의 화면 포맷을 제공합니다. AXIS M5014는 다중 H.264와 Motion JPEG 비디오 스트림을 지원합니다. H.264는 이미지 품질을 저하시키지 않으면서도 압축률이 매우 높아 대역폭과 저장 공간을 최적화해 줍니다.

IP51 등급의 이 카메라는 방진 및 방습 기능을 탑재해 스프링클러 시스템이 작동 중인 경우에도 동영상을 촬영할 수 있습니다. AXIS M5014는 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. Power over Ethernet(PoE)를 통해 전원을 공급받기 때문에 PoE Switch나 Midspan을 이용할 수 있어, 추가적인 전원 케이블이 필요하지 않고 설치 비용을 절감할 수 있습니다.

내장형 마이크를 이용하면 사용자가 원격으로 소리를 듣고 오디오로 녹음할 수 있습니다. 오디오 디텍션 기능으로는 근무 외 시간에 흔히 들리지 않는 소리나 소음을 감지하여 알람 이벤트를 트리거할 수 있습니다. 또한 microSD/SDHC 카드 슬롯이 탑재되어 microSDHC 카드 하나에 며칠 분량의 녹화를 할 수 있습니다.




Technical Specifications – AXIS M5014 PTZ Dome Network Camera

Camera	
Image sensor	1/4" progressive scan RGB CMOS
Lens	3.6 mm, F1.8 Horizontal angle of view: 71°
Minimum illumination	1.4 lux, F1.8
Shutter time	1/25000 s to 1/6 s
Pan/Tilt/Zoom	25 preset positions Pan: ±180°, 100°/s Tilt: 90°, 100°/s Zoom: 3x digital
Video	
Video compression	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
Resolutions	HDTV 720p 1280x720 to 320x180
Frame rate H.264	30 fps in all resolutions
Frame rate Motion JPEG	30 fps in all resolutions
Video streaming	Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG Controllable frame rate and bandwidth VBR/CBR H.264
Image settings	Manual shutter time, compression, color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, exposure zones, rotation, backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, text overlay
Audio	
Audio streaming	One-way
Audio compression	AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Configurable bit rate
Audio input	Built-in microphone
Network	
Security	Password protection, IP address filtering, HTTPS* encryption, IEEE 802.1X network access control, digest authentication, user access log
Supported protocols	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

* This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org)

Dimensions

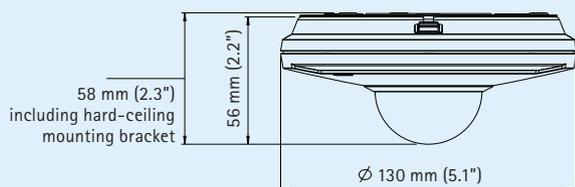

System integration	
Application Programming Interface	Open API for software integration, including VAPIX® and AXIS Camera Application Platform from Axis Communications, available at www.axis.com ONVIF, specification available at www.onvif.org AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera Connection
Intelligent video	Video motion detection, audio detection AXIS Camera Application Platform enabling installation of additional applications
Alarm triggers	Video motion detection, audio detection, AXIS Camera Application Platform, PTZ preset, memory card full
Alarm events	File upload via FTP, HTTP and email Notification via email, HTTP and TCP PTZ preset, local storage Pre- and post-alarm video buffering
General	
Casing	IP51-rated plastic casing, clear dome
Processor and memory	ARTPEC-3, 256 MB RAM, 128 MB Flash
Power	Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 3
Connectors	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Local storage	MicroSDHC memory card slot (card not included)
Operating conditions	Humidity 20 - 80% RH (non-condensing) 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Approvals	EN 55022 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class A, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KC Class A, EN 60950-1 IEC 60529 IP51
Weight	330 g (0.7 lb.)
Included accessories	Drill template, mounting brackets for soft and hard ceilings, Quick Guide, CD with installation tools, recording software and User's Manual, Windows decoder 1-user license

More information is available at www.axis.com

Optional accessories

AXIS T91A21 stand, white for wall mounting



AXIS PoE Midspan 1-port



AXIS T90A White LED Illuminators



AXIS P8221 Network I/O Audio Module



AXIS Camera Station and video management software from Axis' Application Development Partners. For more information, see www.axis.com/products/video/software/